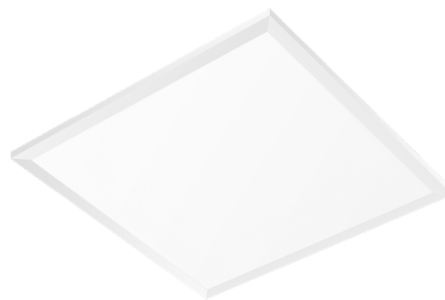


Kód: PQA65-406040**EAN: 9090171012064****TECHNICKÉ PARAMETRY**

| | |
|--------------------------|-------------|
| CCT | NE |
| Věrnost podání barev CRI | 80 |
| RGB | NE |
| Barva svítidla | stříbrná |
| Rozměr | 595x595 |
| Výška | 10 |
| Tvar | čtverec |
| Montáž | Vestavný |
| Montáž | Sádrokarton |
| Difuzor | OPÁL |
| Příkon | 40 |
| Multipower | NE |
| Svítivost | 4370 |
| UGR | 22 |
| Teplota chromatičnosti | 4000 |
| Stupeň krytí | IP65 |
| Úhel svícení | 120 |
| Stmívatelný | NE |

**POPIS PRODUKTU**

Ultratenké LED panely s minimalistickým designem, které poskytují rovnoměrné světlo bez blikání a bez UV/IR záření. Předřadník je součástí dodávky nebo je volitelný, v závislosti na konfiguraci.

Ideální pro kanceláře, školy a profesionální prostředí, poskytují efektivní a rychlé řešení pro projekty výměny světelných zdrojů.

Panel s krytím IP65 je plně chráněn před prachem a kapalinami. Robustní hliníková konstrukce s vysokou odolností.