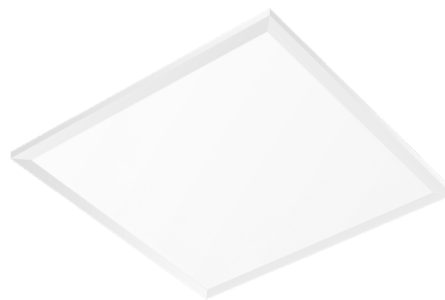


Kód: PQA65-406040**EAN: 9090171012064****TECHNICKÉ PARAMETRY**

CCT	NE
Věrnost podání barev CRI	80
RGB	NE
Barva svítidla	stříbrná
Rozměr	595x595
Výška	10
Tvar	čtverec
Montáž	Vestavný
Montáž	Sádrokarton
Difuzor	OPÁL
Příkon	40
Multipower	NE
Svítivost	4370
UGR	22
Teplota chromatičnosti	4000
Stupeň krytí	IP65
Úhel svícení	120
Stmívatelný	NE

POPIS PRODUKTU

Ultratenké LED panely s minimalistickým designem, které poskytují rovnoměrné světlo bez blikání a bez UV/IR záření. Předřadník je součástí dodávky nebo je volitelný, v závislosti na konfiguraci.

Ideální pro kanceláře, školy a profesionální prostředí, poskytují efektivní a rychlé řešení pro projekty výměny světelných zdrojů.

Panel s krytím IP65 je plně chráněn před prachem a kapalinami. Robustní hliníková konstrukce s vysokou odolností.