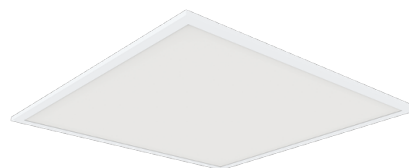


**Kód: 81-5031****EAN: 4029779058209****TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>CCT</b>	NE
<b>Věrnost podání barev CRI</b>	80
<b>RGB</b>	NE
<b>Barva svítidla</b>	bílá
<b>Rozměr</b>	620x620
<b>Výška</b>	30
<b>Tvar</b>	čtverec
<b>Montáž</b>	Vestavný
<b>Montáž</b>	Sádrokarton
<b>Difuzor</b>	PRISMA
<b>Příkon</b>	28
<b>Multipower</b>	NE
<b>Svítivost</b>	4100
<b>UGR</b>	19
<b>Teplota chromatičnosti</b>	4000
<b>Stupeň krytí</b>	IP54
<b>Úhel svícení</b>	90
<b>Stmívatelný</b>	NE

**POPIS PRODUKTU**

- Zvýšený stupeň krytí (IP54 na svítivé straně ) pro použití v prašném a vlhkém prostředí
- Zapuštěné svítidlo pro montáž do stropních podhledů
- Difuzor z PMMA
- Světelná účinnost systému až 145 lm/W
- Vhodné pro kanceláře s monitory, UGR<19
- LED čipy na zadní straně pro lepší odvod tepla
- Robustní hliníkový rám, ocelový zadní panel
- S volitelným příslušenstvím lze použít i jako závěsné, zapuštěné nebo přisazené svítidlo