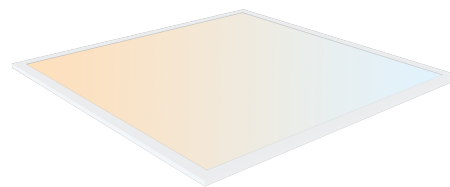


**Kód: 81-5076****EAN: 4029779054720****TECHNICKÉ PARAMETRY**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>CCT</b>                      | ANO       |
| <b>Věrnost podání barev CRI</b> | 80        |
| <b>RGB</b>                      | NE        |
| <b>Barva svítidla</b>           | bílá      |
| <b>Rozměr</b>                   | 620x620   |
| <b>Výška</b>                    | 30        |
| <b>Tvar</b>                     | čtverec   |
| <b>Montáž</b>                   | Vestavný  |
| <b>Montáž</b>                   | Sádkarton |
| <b>Difuzor</b>                  | PRISMA    |
| <b>Příkon</b>                   | 33        |
| <b>Multipower</b>               | NE        |
| <b>Svítivost</b>                | 4000      |
| <b>UGR</b>                      | 19        |
| <b>Teplota chromatičnosti</b>   | 2700      |
| <b>Teplota chromatičnosti</b>   | 4000      |
| <b>Teplota chromatičnosti</b>   | 6500      |
| <b>Stupeň krytí</b>             | IP20      |
| <b>Úhel svícení</b>             | 90        |
| <b>Stmívatelný</b>              | ANO       |
| <b>Technologie stmívání</b>     | DALI      |

**POPIS PRODUKTU**

- Zapuštěné svítidlo pro montáž do zavěšených podhledů
- Difuzor z PMMA
- Světelná účinnost systému až 120 lm/W
- Vhodné pro kanceláře s monitory, UGR<19
- LED čipy na zadní straně pro lepší odvod tepla
- Robustní hliníkový rám, ocelový zadní panel
- Včetně předřadníku DALI DT8 (kompatibilní s HCL s příslušenstvím)
- S volitelným příslušenstvím lze použít i jako závěsné, zapuštěné nebo přisazené svítidlo