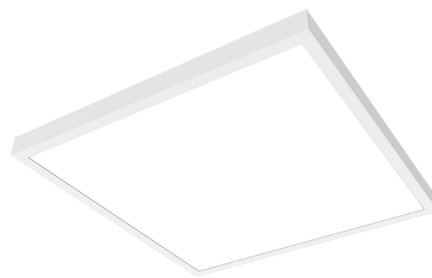


**Kód: 81-2130****EAN: 4029779056663****TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>CCT</b>	ANO
<b>Věrnost podání barev CRI</b>	80
<b>RGB</b>	NE
<b>Barva svítidla</b>	stříbrná
<b>Rozměr</b>	625x625
<b>Výška</b>	43
<b>Tvar</b>	čtverec
<b>Montáž</b>	Přisazený
<b>Difuzor</b>	OPÁL
<b>Příkon</b>	40
<b>Multipower</b>	NE
<b>Svítivost</b>	4800
<b>UGR</b>	19
<b>Teplota chromatičnosti</b>	3000
<b>Teplota chromatičnosti</b>	4000
<b>Stupeň krytí</b>	IP40
<b>Úhel svícení</b>	90
<b>Stmívatelný</b>	NE

**POPIS PRODUKTU**

- Pro přímou montáž, není potřeba žádný další montážní rám
- S přepínačem teploty chromatičnosti (3 000 K a 4 000 K)
- Svítidlo s externím LED driverem
- Hliníkové pouzdro, kryt PMMA
- Vhodné pro kanceláře VDU, UGR <19
- Volitelné stmívání DALI/PUSH s 81-9075
- Volitelné stmívání fázovým stmívačem 81-9068 (900 mA)