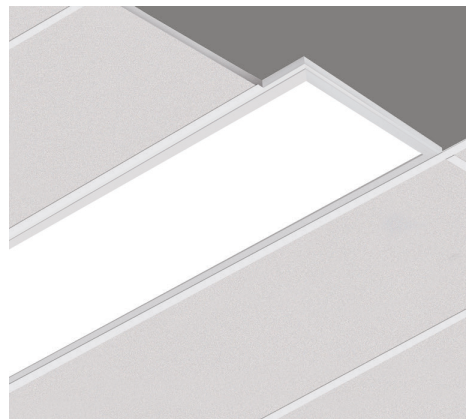


Kód: 2593865B30120**EAN: 8009935398772****TECHNICKÉ PARAMETRY**

CCT	NE
Věrnost podání barev CRI	90
RGB	NE
Barva svítidla	bílá
Rozměr	295x1195
Výška	25
Tvar	obdélník
Montáž	Vestavný
Montáž	Sádrokarton
Difuzor	OPÁL
Příkon	40
Příkon	38
Příkon	36
Příkon	32
Multipower	ANO
Svítivost	4400
Svítivost	4180
Svítivost	3960
Svítivost	3250
UGR	19
Teplota chromatičnosti	4000
Stupeň krytí	IP65
Úhel svícení	65
Stmívatelný	NE

**POPIS PRODUKTU**

LED panel pro společné prostory, haly, schodiště, laboratoře, zdravotnická zařízení, zasedací místnosti, obchody, vhodné pro nezakryté podhledy. Pro prostředí vyžadující dokonale rovnoměrně rozptýlené světlo. Ideální pro pracovní prostory, kde je nutno splnit normy pro vizuální komfort (UGR ≤ 19).

Instalace: zapuštěná do konstrukce podhledu ve tvaru T.

Těleso a rám: galvanicky pozinkovaný ocelový plech, rám z extrudovaného hliníku EN AW 6060, potažený termoseťovým polyesterovým práškem.

Lakování: práškový polyesterový lak. Bílá RAL 9003.

Optika: difuzní. Skládá se z technopolymerového plechu (MS).

Difuzor: opálový

V souladu s normou: EN60598-1, RG0, žádné fotobiologické riziko pro účely uvedené v normě EN62471.

LED: udržení minimálního světelného toku 80 %: L80B20>50 000h.

Předřadník: vícenásobný účinník ≥0,95,