Kód: 25938/BPLUS3K

EAN: 8009935379115

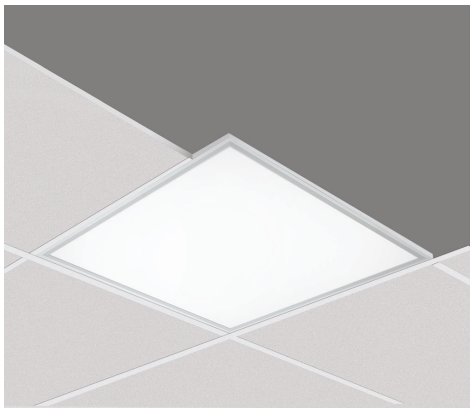

TECHNICKÉ PARAMETRY

CCT	NE
Věrnost podání barev CRI	90
RGB	NE
Barva svítidla	bílá
Rozměr	595x595
Výška	25
Tvar	čtverec
Montáž	Vestavný
Montáž	Sádrokarton
Difuzor	PRISMA
Příkon	40
Příkon	38
Příkon	36
Příkon	32
Multipower	ANO
Svítivost	4640
Svítivost	4408
Svítivost	4176
Svítivost	3712
UGR	19
Teplota chromatičnosti	3000
Stupeň krytí	IP44
Úhel svícení	65
Stmívatelný	NE

POPIS PRODUKTU

LED panel pro společné prostory, haly, schodiště, laboratoře, zdravotnická zařízení, zasedací místnosti, obchody, vhodné pro nezakryté podhledy. Pro prostředí vyžadující dokonale rovnoměrně rozptýlené světlo. Ideální pro pracovní prostory, kde je nutno splnit normy pro vizuální komfort (UGR ≤ 19).
Instalace: zapuštěná do konstrukce podhledu ve tvaru T.
Těleso a rám: galvanicky pozinkovaný ocelový plech, rám z extrudovaného hliníku EN AW 6060, potažený termosetovým polyesterovým práškem.
Lakování: práškový polyesterový lak. Bílá RAL 9003.
Optika: difuzní. Skládá se z technopolymerového plechu (MS).
Difuzor: prismatický
V souladu s normou: EN60598-1, RG0, žádné fotobiologické riziko pro účely uvedené v normě EN62471.
LED: udržení minimálního světelného toku 80 %: L80B20>50 000h.
Předřadník: vícenásobný účiník ≥0,95,

Všechna práva vyhrazena