


Kód: 0044625

EAN: 5410288446257

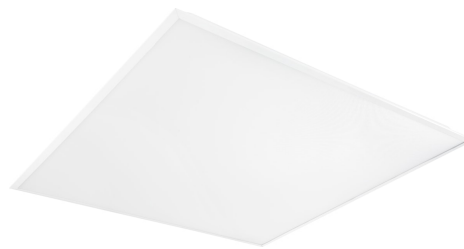

TECHNICKÉ PARAMETRY

CCT	NE
Věrnost podání barev CRI	80
RGB	NE
Barva svítidla	bílá
Rozměr	595x595
Výška	31
Tvar	čtverec
Montáž	Vestavný
Difuzor	OPÁL
Příkon	29
Multipower	NE
Svítivost	3200
UGR	22
Teplota chromatičnosti	6500
Stupeň krytí	IP40
Úhel svícení	110
Stmívatelný	NE

POPIS PRODUKTU

LED panel s technologií podsvícení, ideální pro všeobecné vnitřní osvětlení, jako jsou prostory pro odpočinek, kanceláře a zasedací místnosti. Nízké oslnění $UGR < 22$. RG0, vyzařovací úhel 110 stupňů, optický systém: difuzor z PS s opálovou povrchovou úpravou. Difuzor s certifikací Tp(b), který nesmí hořet rychlostí vyšší než 50 mm za minutu. Teplota barvy světla: 6500K studená bílá, celkový výkon systému: 29 W, celkový výkon svítidla: 3200 lm, účinnost: 110 lm/W, typická Ra80, chromacita LED: 5stupňová MacAdamova elipsa (SDCM5), životnost: 100 000 hodin při 70 % původního výkonu (L70B50), světelný zdroj bez IR/UV záření a tepelného záření, provozní napětí: 220-240 V / 50-60 Hz, nízké blikání, nestmívatelný předřadník, elektrická ochrana: třída II. Stupeň krytí: IP40/IP20, vhodné pouze pro vnitřní prostředí. Jmenovitý rozměr: 595x595x31mm, Zapojení pro vstupní/výstupní smyčku, bezpečnostní kabely a rychlokonektor součástí balení, jmenovitá výška 31mm, Bílý rám, hmotnost: 1,52kg.