


Kód: 0044713

EAN: 5410288447131

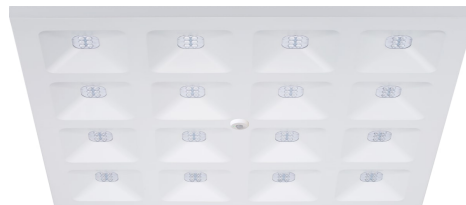

## TECHNICKÉ PARAMETRY

CCT	NE
Věrnost podání barev CRI	80
RGB	NE
Barva svítidla	bílá
Rozměr	595x595
Výška	18
Tvar	čtverec
Montáž	Vestavný
Difuzor	OPÁL
Příkon	34
Multipower	NE
Svítivost	4650
UGR	22
Teplota chromatičnosti	4000
Stupeň krytí	IP40
Úhel svícení	75
Stmívatelný	NE

## POPIS PRODUKTU

QUADRO 600X600 840 SSA03 Unikátní stylové zapuštěné modulární LED svítidlo, ideální pro všeobecné vnitřní osvětlení, jako jsou prostory pro odpočinek, kanceláře a zasedací místnosti. Ocelový rám s integrovaným reflektorem, pasivní chlazení. Nízké oslnění UGR<16. RG1, vyzařovací úhel 75°, optický systém: bíle lakovaný reflektor s čočkami s úplným vnitřním odrazem. Teplota barvy světla: 4000K (neutrální bílá), celkový výkon systému: 35W, celkový výkon svítidla: 4650lm, účinnost při maximálním výkonu až 133 lm/W, CRI (Ra) >80 typicky, chromatika LED: 3stupňová MacAdamova elipsa (SDCM3), životnost: 88 000 hodin při 80 % původního výkonu (L80B20), světelný zdroj bez IR/UV záření a tepelného záření, provozní napětí: 220-240V / 50-60Hz, nízké blikání, aktivováno Sylsmart Connected, elektrická ochrana: Třída II. Krytí IP40/IP20, vhodné pouze pro vnitřní prostředí. Jmenovitý rozměr: 595x595 mm, Zapojení vstupní/výstupní smyčky, bezpečnostní kabely součástí balení, jmenovitá výška 18 mm, barva rámu RAL 9003 - signální bílá, hmotnost: 3,40 kg.