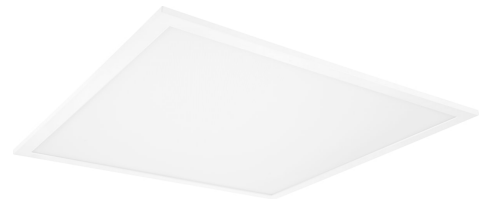


Kód: 0042784**EAN: 5410288427843****TECHNICKÉ PARAMETRY**

| | |
|--------------------------|----------|
| CCT | NE |
| Věrnost podání barev CRI | 80 |
| RGB | NE |
| Barva svítidla | bílá |
| Rozměr | 595x595 |
| Výška | 34 |
| Tvar | čtverec |
| Montáž | Vestavný |
| Difuzor | OPÁL |
| Příkon | 37 |
| Multipower | NE |
| Svítivost | 4400 |
| UGR | 19 |
| Teplota chromatičnosti | 4000 |
| Stupeň krytí | IP65 |
| Úhel svícení | 90 |
| Stmívatelný | ANO |
| Technologie stmívání | DALI |

POPIS PRODUKTU

Panel IP65 CR je řada podsvícených LED panelů testovaných nezávislou stranou, aby se zajistilo, že splňují klasifikaci čistých prostor dle normy ISO 14644-1 třídy 3-9. Je ideální pro zdravotnictví, nemocnice, laboratoře a farmaceutický průmysl a splňuje požadavky IFS díky nárazuvzdornému krytí a dobré čistitelnosti. Snadno čistitelná svítidla s vysokou třídou ochrany, která zabraňuje vnikání par a prachu. Nízké oslnění UGR<19. RG0, vyzařovací úhel 100 stupňů, optický systém: prizmatický difuzor s práškovým lakováním. Difuzor s krytím Tp(b), který nesmí hořet rychlostí vyšší než 50 mm za minutu. Teplota barvy světla: 4000K studená bílá, celkový výkon systému: 37 W, celkový výkon svítidla: 4400 lm, účinnost: 119 lm/W, typická Ra80, chromatika LED: 3stupňová MacAdamova elipsa (SDCM3), životnost: 100 000 hodin při 70 % původního výkonu (L70B50), provozní napětí: 220-240 V / 50-60 Hz, nízké blikání, stmívatelný předřadník DALI-2 s ochranou IP65, elektrická ochrana: třída I. Stupeň krytí: IP65 (přední i zadní) - odolné proti stříkající vodě. Jmenovité rozměry: 595x595 mm, Zapojení vstupní/výstupní smyčky s krabičkou na příslušenství, bezpečnostní kabely součástí balení, jmenovitá výška 34 mm, bílý rám, hmotnost: 2,2 kg. Pro použití EM sad 0046600-01 si prosím objednejte konektor 0047523.