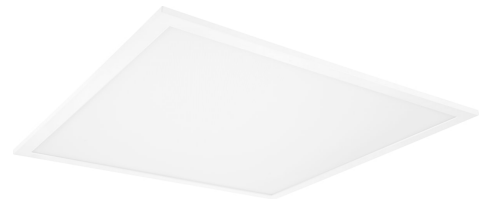


**Kód: 0042785****EAN: 5410288427850****TECHNICKÉ PARAMETRY**

CCT	NE
Věrnost podání barev CRI	90
RGB	NE
Barva svítidla	bílá
Rozměr	595x595
Výška	34
Tvar	čtverec
Montáž	Vestavný
Difuzor	OPÁL
Příkon	45
Multipower	NE
Svítivost	4400
UGR	19
Teplota chromatičnosti	4000
Stupeň krytí	IP65
Úhel svícení	90
Stmívatelný	ANO
Technologie stmívání	DALI

**POPIS PRODUKTU**

Panel IP65 CR je řada podsvícených LED panelů testovaných nezávislou stranou, aby se zajistilo, že splňují klasifikaci čistých prostor dle normy ISO 14644-1 třídy 3-9. Je ideální pro zdravotnictví, nemocnice, laboratoře a farmaceutický průmysl a splňuje požadavky IFS díky nárazuvzdornému krytí a dobré čistitelnosti. Snadno čistitelná svítidla s vysokou třídou ochrany, která zabraňuje vnikání par a prachu. Nízké oslnění UGR<19. RG0, vyzařovací úhel 100 stupňů, optický systém: prizmatický difuzor s práškovým lakováním. Difuzor s krytím Tp(b), který nesmí hořet rychlostí vyšší než 50 mm za minutu. Teplota barvy světla: 4000K studená bílá, celkový výkon systému: 45W, celkový výkon svítidla: 4400lm, účinnost: 98lm/W, typická Ra90, chromatika LED: 3stupňová MacAdamova elipsa (SDCM3), životnost: 100 000 hodin při 70 % původního výkonu (L70B50), provozní napětí: 220-240V / 50-60Hz, nízké blikání, stmívatelný předřadník DALI-2 s ochranou IP65, elektrická ochrana: třída I. Stupeň krytí: IP65 (přední i zadní) - odolné proti stříkající vodě. Jmenovité rozměry: 595x595mm, Zapojení vstupní/výstupní smyčky s krabičkou na příslušenství, bezpečnostní kabely součástí balení, jmenovitá výška 34mm, bílý rám, hmotnost: 2,2kg. Pro použití EM sad 0046600-01 si prosím objednejte konektor 0047523.