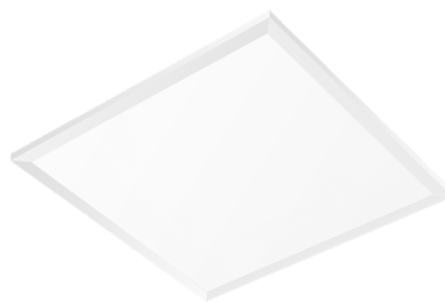


Kód: PQA-426030**EAN: 9090171002676****TECHNICKÉ PARAMETRY**

| | |
|---------------------------------|-------------|
| CCT | NE |
| Věrnost podání barev CRI | 80 |
| RGB | NE |
| Barva svítidla | bílá |
| Rozměr | 595x595 |
| Výška | 10 |
| Tvar | čtverec |
| Montáž | Vestavný |
| Montáž | Sádrokarton |
| Difuzor | OPÁL |
| Příkon | 38 |
| Multipower | NE |
| Svítivost | 4300 |
| UGR | 19 |
| Teplota chromatičnosti | 3000 |
| Stupeň krytí | IP43 |
| Úhel svícení | 120 |
| Stmívatelný | NE |

POPIS PRODUKTU

Ultratenké LED panely s minimalistickým designem, které poskytují rovnoměrné světlo bez blikání a bez UV/IR záření. Předřadník je součástí dodávky nebo je volitelný, v závislosti na konfiguraci. Ideální pro kanceláře, školy a profesionální prostředí, poskytují efektivní a rychlé řešení pro projekty výměny světelných zdrojů.