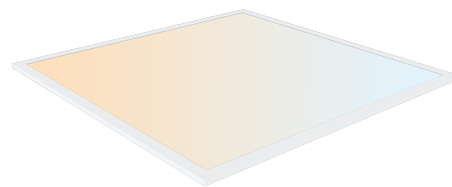


Kód: 81-5076**EAN: 4029779054720****TECHNICKÉ PARAMETRY**

CCT	ANO
Věrnost podání barev CRI	80
RGB	NE
Barva svítidla	bílá
Rozměr	620x620
Výška	30
Tvar	čtverec
Montáž	Vestavný
Montáž	Sádrokarton
Difuzor	PRISMA
Příkon	33
Multipower	NE
Svítivost	4000
UGR	19
Teplota chromatičnosti	2700
Teplota chromatičnosti	4000
Teplota chromatičnosti	6500
Stupeň krytí	IP20
Úhel svícení	90
Stmívatelný	ANO
Technologie stmívání	DALI

POPIS PRODUKTU

- Zapuštěné svítidlo pro montáž do zavěšených podhledů
- Difuzor z PMMA
- Světelná účinnost systému až 120 lm/W
- Vhodné pro kanceláře s monitory, UGR<19
- LED čipy na zadní straně pro lepší odvod tepla
- Robustní hliníkový rám, ocelový zadní panel
- Včetně předřadníku DALI DT8 (kompatibilní s HCL s příslušenstvím)
- S volitelným příslušenstvím lze použít i jako závěsné, zapuštěné nebo přisazené svítidlo