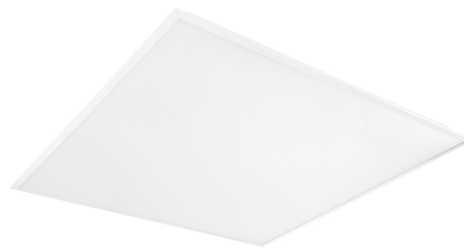


Kód: 0048086**EAN: 5410288480862****TECHNICKÉ PARAMETRY**

CCT	NE
Věrnost podání barev CRI	80
RGB	NE
Barva svítidla	bílá
Rozměr	595x595
Výška	35
Tvar	čtverec
Montáž	Vestavný
Difuzor	OPÁL
Příkon	35
Multipower	NE
Svítivost	4000
UGR	22
Teplota chromatičnosti	4000
Stupeň krytí	IP40
Úhel svícení	90
Stmívatelný	NE

POPIS PRODUKTU

LED panel s technologií podsvícení, ideální pro všeobecné vnitřní osvětlení, jako jsou prostory pro odpočinek, kanceláře a zasedací místnosti. Nízké oslnění UGR<19. RG0, vyzařovací úhel 90 stupňů, optický systém: PS difuzor s prizmatickou povrchovou úpravou. Teplota barvy světla: 4000K Neutrální bílá, celkový výkon systému: 35W, celkový výkon svítidla: 4000lm, účinnost: 114lm/W, typická Ra80, chromacita LED: 5stupňová MacAdamova elipsa (SDCM5), životnost: 100 000 hodin při 70 % původního výkonu (L70B50), světelný zdroj bez IR/UV záření a tepelného záření, provozní napětí: 220-240V / 50-60Hz, nízké blikání, nestmívatelný předřadník, elektrická ochrana: Třída II. Stupeň krytí: IP40/IP20, vhodné pouze pro vnitřní prostředí. Jmenovitý rozměr: 595x595x35mm, jmenovitá výška 35mm, bílý rám, hmotnost: 2,05kg.